




CELULAR TRANSLÚCIDO (Col. 175)

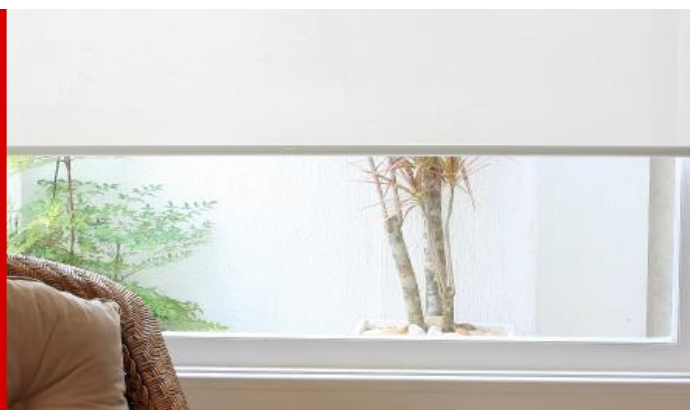

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	Cor	Largura
Cores	White (001)	3,00m
	Beige (112)	3,00m
	Gray (004)	3,00m
	Brown (015)	3,00m
	Green (017)	3,00m
	Midnight Blue (057)	3,00m
	Tan (087)	3,00m
	Orange (096)	3,00m
	Wine (177)	3,00m
	Black (233)	3,00m
	Snow White (002)	3,65m
	Cream (005)	3,00m – 3,65m
	Water Green (014)	3,65m
	Gray Sheen (021)	3,65m
Composição da fibra	100% Poliéster (não-tecido)	
Largura do tecido	3,00m - 3,65m	
Largura da célula	25mm (1")	
Nº Máximo de células por caixa	1.100 (3,00m) – 658 (3,65m)	
Nº máximo de peças por caixa	2 peças	
Nº mínimo de células por peça	1.270 (3,00m) – 195 (3,65m)	
Nível de escurecimento		
Resistência ao desbotamento (BS EM ISSO 105 B02-1999, Xenon-Arc Lamp)		
Resistência térmica* (m ² * °K / W) (R Value)	2,84114	
Resistência térmica* (°F * alt * sqft / Btu) (R Value)	0,5004	
Bloqueio Raio Uva (% média)	99,6% ☀✓	
Bloqueio Raio UVb (% média)	98,7% ☀✓	
Redução de ruído	Sim	

Aplicação	Celular
-----------	---------

** Metodologia do teste: ASTM C 518-2002*

Lâmina de alta temperatura: 35%

Lâmina de baixa temperatura: 25%

Temperatura do equilíbrio: 30%

Manutenção

1. Remova a sujeira com esponja e sabão neutro.
2. Não esfregue.
3. Não use solventes ou qualquer substância que possa danificar o revestimento do tecido.
4. Deixe a cortina estendida até que seque completamente.