




Tec. Recacril (264) Liso e Listrado

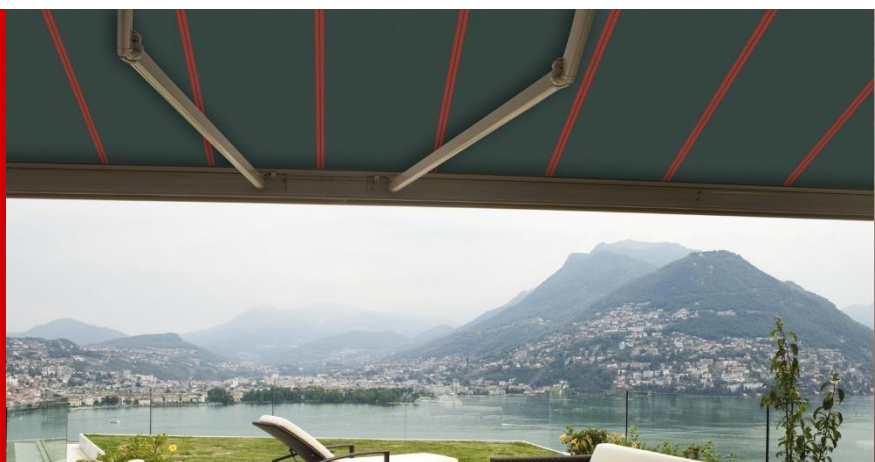

INFORMAÇÕES TÉCNICAS		
CARACTERÍSTICAS	DADOS	MÉTODO
Composição da Fibra	100% Fibra Acrílica	-
Resistência ao Desbotamento	7 a 8 graus	-
Peso	290kg/m ²	-
Acabamento	Fluorcarbono	-
Resistência à tração Urdidura	145 kg / 5cm	UNE EN ISO 13934-1
Resistência à água	80Kg / 5cm	UNE EN ISO 13934-1
Repêlencia à água	≥5	-
Repelência a óleo	≥5	-
Larguras	1,20m – 1,50m	-
Espaçamento entre listas	23,5cm	-

CARACTERÍSTICAS DO TECIDO	
HIDROREPELENTE	CONFORTO TÉRMICO
ANTI-BACTÉRIA	RESISTÊNCIA A LUZ E À INTERPÉRIES
ECOLOGICAMENTE CORRETO (não utiliza água no processo de tingimento da fibra)	RESISTÊNCIA MECÂNICA
FÁCIL MANUSEIO	GARANTIA DE 3 ANOS*

* A garantia refere-se apenas aos tecidos. O prazo de garantia conta a partir da data de fabricação

TECIDO	CORES	
Acrílico Liso	White (099)	Wine (177)
	Dark Green (102)	Violet (182)
	Black (103)	Deep Blue (199)
	Light Beige (115)	Wine (177)
	Gray (123)	Cacau (195)
	Dark Beige (126)	Yellow (554)
	Brown (156)	Desert Beige (143)
	Navy Blue (173)	Charcoal Gray (164)
Acrílico Listrado	Barcelona (270)	
	Malaga (271)	
	Valência (272)	
	Granada (274)	
	Sevilha (275)	

INSTRUÇÕES DE USO:

1. Utilizar "Aspirador de Pó" para remover a sujeira superficial;
2. Molhar com água em temperatura ambiente e deixar escorrer;
3. Não utilizar "água com pressão";
4. Utilizar sabão líquido neutro com escova de cerdas macias e fazer bastante espuma. Molhar novamente e deixar escorrer até que a espuma seja removida
5. Não utilizar qualquer tipo de produto ou detergente químico.
6. Sendo necessário enrolar o toldo molhado, por medida de segurança abra na primeira oportunidade e deixe secar.
7. Não permita que a água que escorrer de telhados caia diretamente sobre o tecido. No local deve haver calha de escoamento.
8. Sempre remova pequenos corpos que pararem no tecido, como por exemplo, folhas de árvores.



www.centerlux.com.br